


# Einphasenmotor / Single-Phase Motor

## IE2 - 0,37 kW - 2 polig / 2 pole - B35

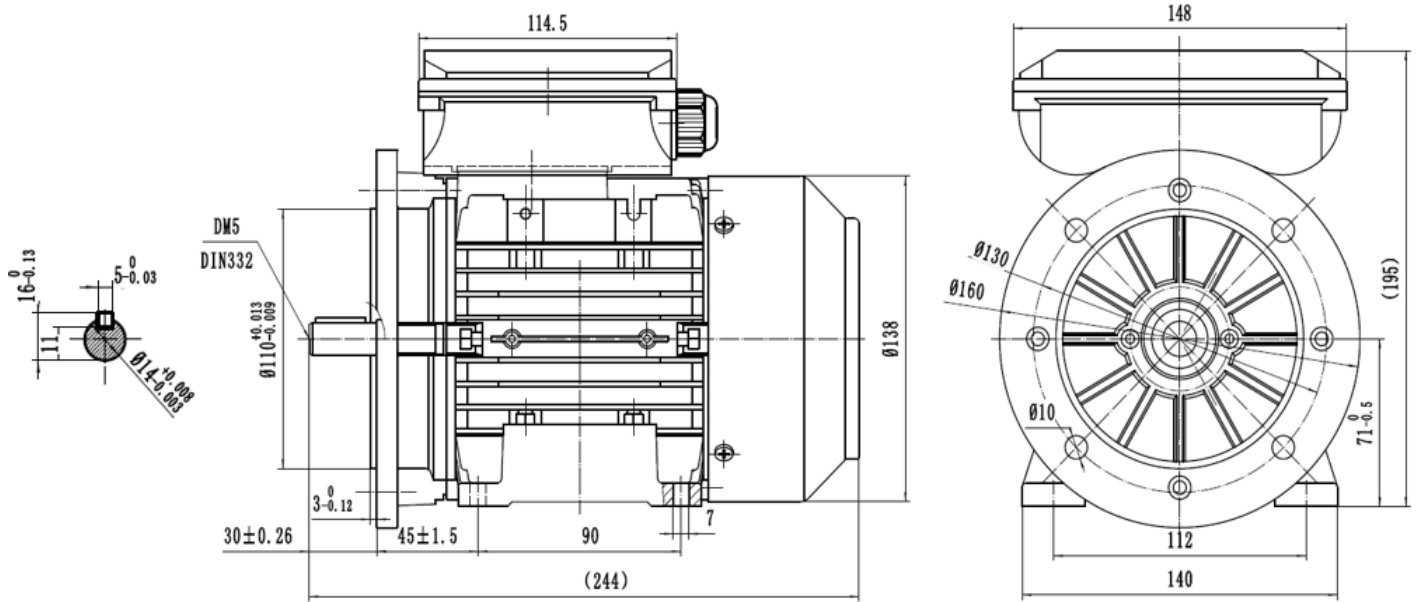

Typ / type

**ML2 711-2**

		Aluminum
Ausführung / execution		Einphasen / single-phase
Baugröße / frame size		71
Leistung / power @50Hz	kW	0,37
Nennstrom / rated current @230V	(A)	2,41
Drehzahl / speed @50Hz	U <sub>pm</sub> / rpm	2810
Wirkungsgrad / efficiency	IE2	
	Eff.100%	69,5
	Eff.75%	66,5
	Eff.50%	58,5
Leistungsfaktor / power factor cosφ	Last / load 100%	0,96
Anlaufkondensator / start capacitor	µF	40µF/250V
Betriebskondensator / run capacitor	µF	12µF/450V
Kühlungsart / cooling		IC 411
Normen / regulations		IEC / DIN / ISO / VDE / EN
Standard / standard		IEC 60034
Umgebungstemperatur / ambient Temp.		-20°C ~ +40°C
Aufstellungshöhe / altitude (max.)		1000m über Meeresspiegel / above sea level

Nenn Drehmoment / rated torque	1,26
Anzugs- zu Nennmoment / start- to rated torque	2,00
Kipp- zu Nennmoment / brakedown- to rated torque	1,80
Anzugs- zu Nennstrom / starting- to rated current	4,90
Kondensatorschaltung / capacitor circuit	Anlaufrelais / starting relais
Lager / bearing (DE)	6202-2RZ
Lager / bearing (NDE)	6202-2RZ
Wellendichtung / shaft seal (DE/NDE)	15x25x7
Hauptkabelverschraubung / main cable glands	1-M20*1.5
Isolationsklasse / insulation class	F
Schutzart / protection degree	IP 55
Thermischer Schutz / thermal protection	1* PTO
Drehrichtung / rotation direction	rechts-links / clockwise-counterclockwise
Einschaltdauer / service duty	S1
Wuchtung / balance	Halbkeilwuchtung / half-key balanced
Lautstärke / noise dB(A)	75
Nettogewicht / net weight(kg)	6,41
Massenträgheitsmoment / moment of inertia (kg*m <sup>2</sup> )	0,000396452